



WTS

Water Treatment Systems
Quality & Technology

Catálogo

2023

 Presiona en el logo para ir a la página web

 Información de contacto en la última página

www.wts.com.co

Tel: (+57) 3208802996 / Bogotá – Colombia



CARCASAS STANDARD

Ítem	Descripción	Tamaño	Entrada/Salida
WTS-1014W	Carcasa doméstica blanca	10"	1/4"
WTS-1034B	Carcasa standard 10' azul	10"	3/4"
WTS-XL-34	Carcasa standard 20' azul	20"	3/4"
WTS-BIG-BLUE	Carcasa standard BIG BLUE	20"	1" o 1 1/2"
WTS-RO	Housing standard doméstico blanco	Standard	1/8"



FILTROS POLIPROPILENO

Ítem	Material	Tamaño	Micrón
WTS-SP-10	4 capas polipropileno (Arco de Fusión) certificado por NSF	10"x2.5"	1,5 ,10
WTS-SP-XL		20"x2.5"	1,5,10,20
WTS-SP-BB		20"x4.5"	1,5,10,25
WTS-SP-10-0.5M	Polipropileno	10"x2.5"	0.5
WTS-SP-XL-0.5	Polipropileno	20"x2.5"	0.5



FILTROS MEMBRANA NYLON 66

Ítem	Descripción	Tamaño	Entrada/Salida
WTS-FIL-10-0.22M	Membrana Nylon 66	10"x2.5"	0.22 Micras
WTS-FIL-XL-0.22M		20"x2.5"	0.22 Micras



FILTROS RECARGABLES

Ítem	Material	Color	Tamaño
WTS-E-10	Filtro vacío con postal de sedimento	Blanco/Transparente	10"x2.5"
WTS-E-XL		Blanco/Transparente	20"x2.5"
WTS-E-BB		Blanco	20"x4.5"



FILTROS CARBÓN ACTIVADO GRANULAR

Ítem	Material	Color	Tamaño
WTS-GAC-10	Filtro vacío con postal de sedimento	Blanco/Transparente	10"x2.5"
WTS-GAC-XL		Blanco/Transparente	20"x2.5"
WTS-GAC-BB		Blanco	20"x4.5"



FILTROS CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE

Ítem	Material	Micrón	Tamaño
WTS-BC-10-10	(Bloque) Certificación NSF	5 y 10	10"x2.5"
WTS-BC-10-5			




FILTROS EN LÍNEA

Ítem	Descripción	Tamaño
WTS-GAC-T33 WTS-ACT33CS	Carbón activado granular Cáscara de coco	10"x2" 10"x2" / 10"x2.5"
WTS-E-IC	Indicador de color recargable	10"x2"



SISTEMAS DE DESINFECCIÓN POR U.V

Ítem	Descripción	Conexión	Capacidad
WTS-UV1	Lámpara UV Viqua Sterilight	3/8" MPT	1GPM
WTS-S2Q-PA	Lámpara UV Viqua Sterilight	1/2" MPT	3GPM
WTS-S5Q-PA	Lámpara UV Viqua Sterilight	3/4" MPT	6GPM
WTS-S8Q-PA	Lámpara UV Viqua Sterilight	3/4" MPT	10GPM
WTS-VH410	Lámpara UV Viqua Sterilight	1" MPT	18GPM
WTS-VP600M	Lámpara UV Viqua Sterilight	1" MPT	30GPM
WTS-VP950	Lámpara UV Viqua Sterilight	1 1/2" MPT	46GPM

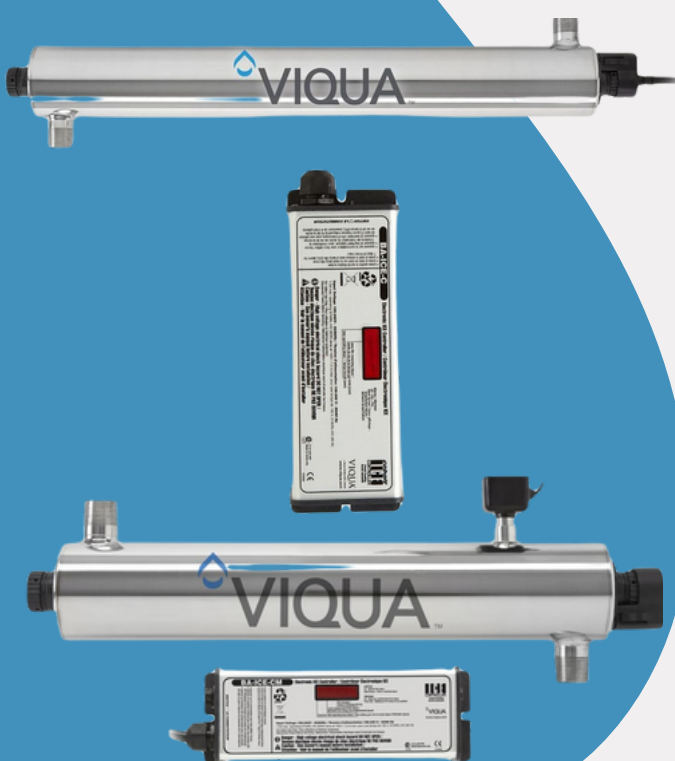


SISTEMAS DE DESINFECCIÓN POR OZONO

Ítem	Descripción	Conexión	Capacidad
WTS-S2Q-OZ	Lámpara Ozono Viqua Sterilight	1/2" MPT	70mgs
WTS-S8Q-OZ	Lámpara Ozono Viqua Sterilight	1/2" MPT	220mgs

REPUESTOS PARA SISTEMAS U.V (BOMBILLAS)

Ítem	Descripción
WST-S212RL	Reemplazo para lámpara UV UV1
WST-S287RL	Reemplazo para lámpara UV S1Q-PA
WTS-S330RL	Reemplazo para lámpara UV S2QPA
WTS-S463RL	Reemplazo para lámpara UV S5QPA
WTS-S36RL	Reemplazo para lámpara UV S12Q-PA

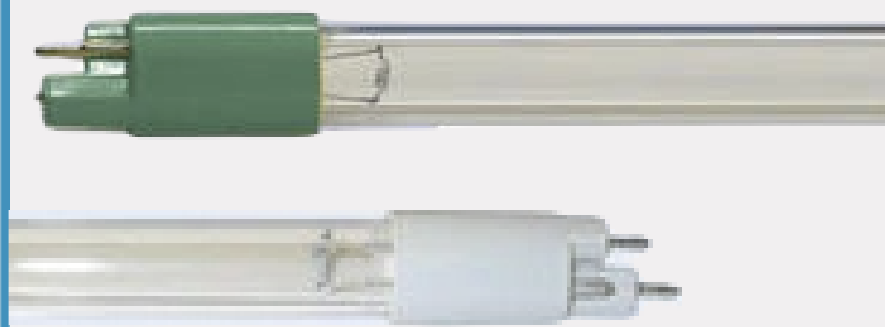


REPUESTOS PARA SISTEMAS U.V (CUARZOS)

Ítem	Descripción
WTS-QS-012	Cuarzo para lámpara UV S12Q-PA
WTS-QS-212	Cuarzo para lámpara UV VT1
WTS-QS-330	Cuarzo para lámpara UV S2QPA
WTS-QS-463	Cuarzo para lámpara UV S5QPA
WTS-QS-810	Cuarzo para lámpara UV S8QPA
WTS-QS0-410	Cuarzo para lámpara UV VH410
WTS-QSO-600	Cuarzo para lámpara VP600 / VP600M
WTS-QSO-950	Cuarzo para lámpara UV 950



REPUESTOS PARA LÁMPARAS (BALASTROS)

Ítem	Descripción
WTS-BA-ICE-S	Balastro 100-240V/ 50-60Hz para lámpara UV SQPA
WTS-BA-ICE-CL	Balastro 100-240V para lámpara UV VH200, VH410
WTS-BA-VT	BALASTRO SC1, SC2, SC2,5
WTS-BA-ICE-C	BALASTRO VP600, VP950
WTS-BA-ICE-SO	BALASTRO S2Q-OZ, S8Q-OZ

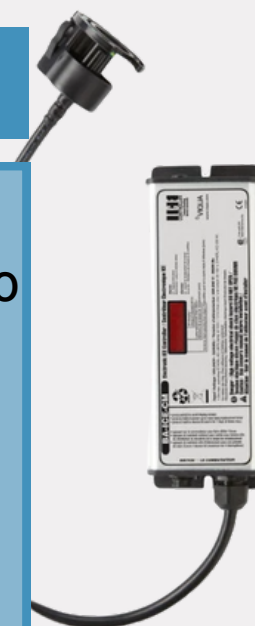

SISTEMAS RESIDENCIALES UV

Ítem	Descripción
WTS-GP/Plastic	Sistema UV con carcasa plástica, 1 GPM, 110V-60 Hz
WTS-UV-110V/SS	Sistema UV con carcasa en acero inoxidable, 1 GPM, 110V-60 Hz
WTS-LAMP-UV6P	Lámpara para UV-6P/Plástico
WTS-LAMP-UV11SS	Lámpara para UV-11W/SS

INSTRUMENTACIÓN

Ítem	MEDIDORES: Conductividad – pH – 110V o 220V
WTS-TDS	TDS medidor portátil, 1-2999 ppm, con advertencia de color y función de retención
WTS-TDS-IL	Conductímetro en línea para panel 0-20/ 0-200 / 0-2000 uS/cm con compensación de temperatura
WTS-PH	Ph metro portátil



ACCESORIOS EQUIPOS DE ÓSMOSIS

Ítem	Descripción
WTS-MB-100	Membrana CSM TFC, 100 GPD, rechazo iónico del 80%
WTS-FR76	Limitador de flujo 300 GPD / ((800 mi/min) capilar ajuste rápido conexión ¼"
WTS-SOV	Válvula de cierre ajuste rápido, Tubo ¼"
WTS-SOLENOID	Válvula solenoide, ¼" hembra
WTS-B3-RO	Soporte triple para el equipo RO y bomba
WTS-PUMP	Bomba Booster 550 GPD con 110V transformador
WTS-SW-LP	Switch de baja presión
WTS-SW-HP	Switch de alta presión
WTS-TK-32	Tanque de almacenamiento polipropileno, 3.2 galones
WTS-DRAIN	Válvula de desagüe, ajuste manual, tubo ¼"
WTS-C1-RO	Clip para Housing de membrana RO en plástico
WTS-C2-RO-IL	Clip para Housing y filtro en línea RO en plástico
WTS-FAUCET	Grifo de cromo alcance largo (Cuello Cisne)
WTS-C2-RO	Doble para housing RO



EQUIPOS DE ÓSMOSIS DOMÉSTICOS

Ítem	Descripción
WTS-RO4T-50	Sistema de ósmosis reversa 50 GPD 4 etapas con accesorios rápidos
WTS-RO5T-50	Sistema de ósmosis reversa 50 GPD 5 etapas con accesorios rápidos


FLUJÓMETROS

Ítem	Flujómetros para panel, 304 Flotador SS
WTS-FM-2PM	0.2-2.0 GPM (Galones por minuto)
WTS-FM-5PM	0.5-5 GPM (Galones por minuto)
WTS-FM-10PM	2-10 GPM (Galones por minuto)
WTS-FM-24PM	4-24 GPM (Galones por minuto)



MEDIOS FILTRANTES

Ítem	Descripción
WTS-RES-MIX	Resina mixta
WTS-RES-CAT	Resina catiónica
WTS-RES-ANC	Resina aniónica
WTS-GAC	Carbón activado granular
WTS-ANTRC	Antracita
WTS-GRV	Grava

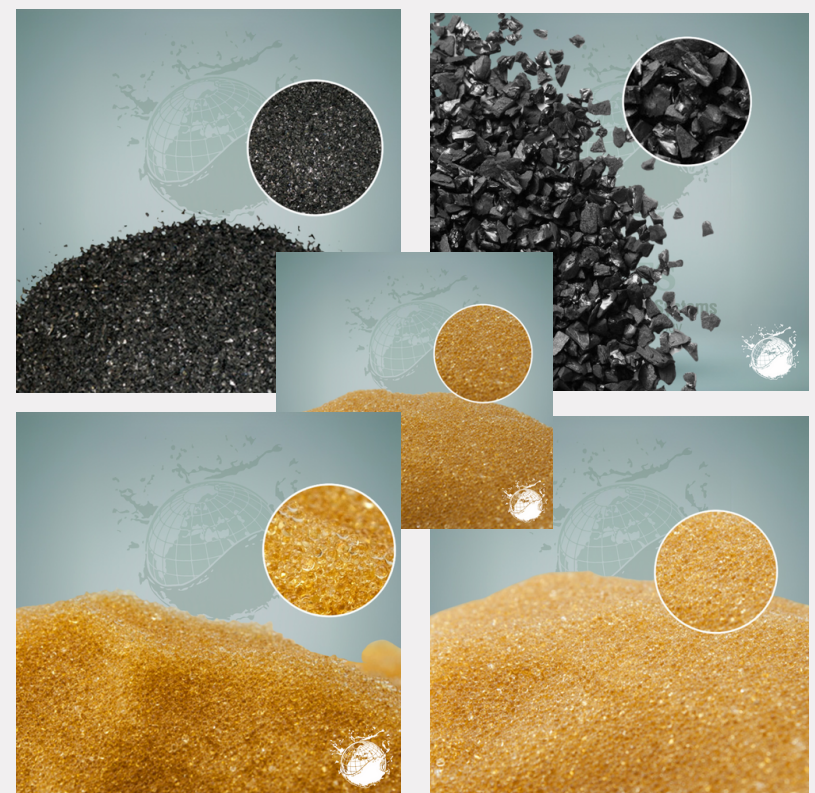

MANÓMETROS

Ítem	Descripción
WTS-GAUGE-IL-100-15	Manómetro en línea conexión 1.5" diámetro, ¼" macho, 0-100 psi
WTS-GAUGE-IL-100	Manómetro en línea conexión 2.5" diámetro, ¼" macho, 0-100 psi
WTS-GAUGE-IL-300	Manómetro en línea conexión 2.5" diámetro, ¼" macho, 0-300 psi
WTS-GAUGE-PM-100	Manómetro para panel conexión 2.5" diámetro, 0-100 psi
WTS-GAUGE-PM-300	Manómetro para panel conexión 2.5" diámetro, 0-300 psi




MEMBRANAS ÓSMOSIS

Ítem	Descripción
WTS-MB-2521	Medida 2.5"x21", alta presión, 350 GPD CSM Modelo: RE2521BE
WTS-MB-4021	Medida 4.0"x21", alta presión, 1000 GPD CSM Modelo: RE4021BE
WTS-TMG-10D	Toray 4"x40", baja Presión, 2400 GPD, 99.5% de retención
WTS-TMG-20-400	Toray 8"x40", baja energía, 10200 GPD, 99.5% de retención
WTS-ESPA1-4040	Hydranautics 4"x40", baja energía 2600 GPD, 99.2% retención
WTS-CPA2-4040	Hydranautics 4"x40", alta presión, 2250 GPD, 99.2% retención
WTS-TM-70D	Toray 4"x40", alta energía, 2600 GPD, 99.8% de retención




HOUSING PARA MEMBRANAS

Ítem	Housing para membranas: Acero Inoxidable y PVRF Descripción
WTS-SSV-2521	Acero Inoxidable, para 1 elemento 2.5"x21", 300 psi
WTS-SSV-4021	Acero Inoxidable, para 1 elemento 4"x21", 300 psi
WTS-SSV-4040	Acero Inoxidable, para 1 elemento 4"x40", 300 psi
WTS-PRFV-8040	PVRF, para 1 elemento 8"x40", 300 psi
WTS-PVRF-2521	PVRF para 1 elemento 2.5"x21", 1.000 psi
WTS-PVRF-4040	PVRF para 1 elemento 4"x40", 1.000 psi

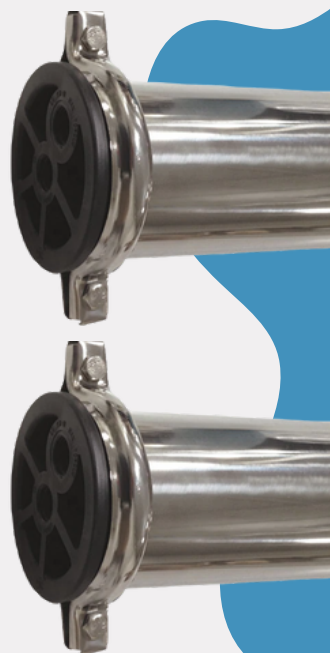

TANQUES POLYGLASS

Ítem	Diámetro		Capacidad/ Galones
WTS-TK-835	8"	35"	0.75
WTS-TK-948	9"	48"	1.0
WTS-TK-1044	10"	44"	1.9
WTS-TK-1054	10"	54"	2.3
WTS-TK-1248	12"	48"	2.0
WTS-TK-1465	13"	54"	2.5
WTS-TK-1665	14"	65"	3.0
WTS-TK-2062	16"	65"	4.0
WTS-TK-2472	20"	62"	9.7
WTS-TK-3072	24"	72"	10
WTS-TK-3672	30"	72"	15
WTS-VP600M	36"	72"	20
WTS-TK-4872	48"	72"	40

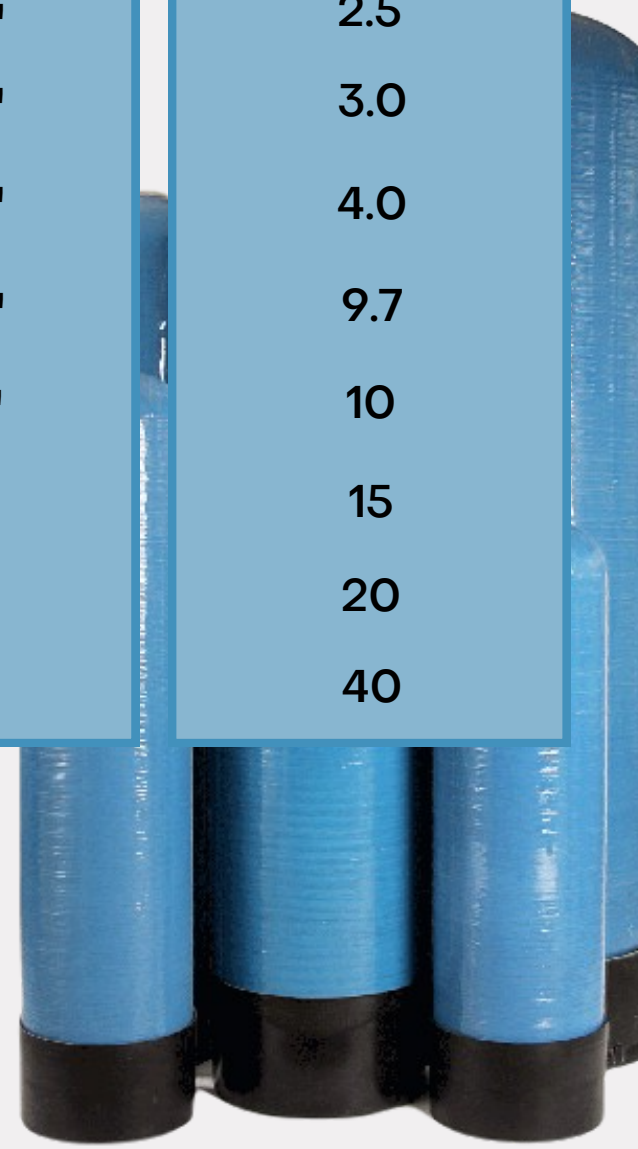


VÁLVULAS Y ACCESORIOS

Ítem	Descripción
WTS-TD-34	Canastilla superior 3/4"
WTS-BD-34	Canastilla inferior 3/4"
WTS-TD-1	Canastilla superior 1"
WTS-BD-1	Canastilla inferior 1"



CUELLO DE GANSO

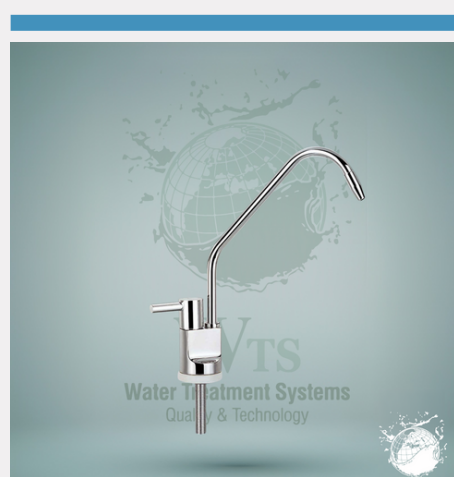

VÁLVULAS MANUALES/AUTOMÁTICAS PARA SUAVIZACIÓN

Ítem	Descripción
WTS-V-MAN17	Válvula manual para ablandador de agua (17 gpm, 1" FNPT, 1/2" NPT, conexión cerebral 3/8", tubería 1.05DE, cabeza de tanque 2.5")
WTS-V-MAN44	Válvula manual para ablandador de agua (44 gpm, 2" FNPT, NPT 1", conexión cerebral 1/2", tubería 1.5", cabeza de tanque 4")



Ítem	Descripción
WTS-V-MAN17	Válvula automática para ablandador de agua (9 gpm, 3/4" FNPT, 1/2" NPT, conexión cerebral 3/8", cabeza de tanque 2.5") con y sin medidor



VÁLVULAS MANUALES/AUTOMÁTICAS PARA FILTRACIÓN

WTS-V-MAN26	Válvula manual para filtro de agua (26 gpm, 1" FNPT, 1" NPT, cabeza de tanque 2.5")
WTS-V-MAN44	Válvula manual para filtro de agua (44 gpm, 2" FNPT, FNPT 1.5", cabeza de tanque 4")



Ítem	Descripción
WTS-V-AUT17	Válvula automática para filtro de agua (17 gpm, 1" FNPT, tubería 1.05" OD, cabeza del tanque 2.5").



Ítem	Descripción
WTS-V-CLACK	Válvula automática marca Clack



CONECTORES RÁPIDOS

Hembra – Conector, Tubo

Rosca/Tubo

WTS-AQF-CO-1414FT

1/4" / 1/4"

WTS-AQF-CO-3414-FT

3/4" / 1/4"

WTS-AQF-CO-1212-FT

1/2"BSP/ 1/2"



MAacho – Conector, Tubo

Rosca/Tubo

WTS-AQF-CO-1814-MT

1/8" o 1/4"

WTS-AQF-CO-1414-MT

1/4" o 1/4"

WTS-AQF-CO-1438-MT

1/4" o 3/8"

WTS-AQF-CO-3814-MT

3/8" o 1/4"

WTS-AQF-CO-3838-MT

3/8" o 3/8"

WTS-AQF-CO-3812-MT

3/8" o 1/2"

WTS-AQF-CO-1214-MT

1/2" o 1/4"

WTS-AQF-CO-1238-MT

1/2" o 3/8"

WTS-AQF-CO-1212-MT

1/2" o 1/2"



Macho – Conector, Codo

Rosca/Tubo

WTS-AQF-EL-1814-MT

1/8" o 1/4"

WTS-AQF-EL-1414-MT

1/4" o 1/4"

WTS-AQF-EL-1438-MT

1/4" o 3/8"

WTS-AQF-EL-3814-MT

3/8" o 1/4"

WTS-AQF-EL-3838-MT

3/8" o 3/8"

WTS-AQF-EL-3812-MT

3/8" o 1/2"

WTS-AQF-EL-1214-MT

1/2" o 1/2"



Conector Grifo

Rosca/Tubo

WTS-AQF-FAU-14T

1/4"

WTS-AQF-FAU-38T

3/8"



Conector Grifo

Flujo trabajo

Rama

WTS-AQF-T-1414TT

WTS-GAC-T33

WTS-GAC-T33

WTS-AQF-T-3838TT

WTS-ACT33CS

WTS-GAC-T33

WTS-AQF-T-1238TT

WTS-E-IC

WTS-GAC-T33

WTS-AQF-T-1212TT

WTS-E-IC

WTS-E-IC



 Amplia variedad de conectores

www.wts.com.co

Tel: (+57) 3208802996 / Bogotá – Colombia



ELECTROVÁLVULAS

Ítem	SOLENOIDES (Normalmente Cerradas)
WTS-SOL-05	Con sello EPDM en acero inoxidable 1/2", 24V, 110V o 220V
WTS-SOL-34	Con sello EPDM en acero inoxidable 3/4", 24V, 110V o 220V
WTS-SOL-10	Con sello EPDM en acero inoxidable 1", 24V, 110V o 220V
WTS-SOL-15	Con sello EPDM en acero inoxidable 1 1/2", 24V, 110V o 220V
WTS-SOL-COIL	Reemplazo con caja bobina de 24V, 110V o 220V



LÍNEA ACERO INOXIDABLE 316L

TUBING	Conexión	Espesor/mm	Inoxidable	Longitud
WTS-TUB316-1/2	1/2"	1.65	316L	6.10 Mts.
WTS-TUB316-1	1"	1.65	316L	6.10 Mts.
WTS-TUB316-11/2	1 1/2"	1.65	316L	6.10 Mts.
WTS-TUB316-2	2"	1.65	316L	6.10 Mts.



CODOS 316L BPE

CODO CORTO NORMA BPE 90°


Ítem	Conexión	Inoxidable
WTS-CODB316-1/2	1/2"	316L
WTS-CODB316-1	1"	316L
WTS-CODB316-11/2	1 1/2"	316L
WTS-CODB316-2	2"	316L

CODO LARGO NORMA BPE 45°

Ítem	Conexión	Inoxidable
WTS-CODB316-1/2	1/2"	316L
WTS-CODB316-1	1"	316L
WTS-CODB316-11/2	1 1/2"	316L
WTS-CODB316-2	2"	316L

CODO LARGO NORMA BPE 90°

Ítem	Conexión	Inoxidable
WTS-CODB316-1/2	1/2"	316L
WTS-CODB316-1	1"	316L
WTS-CODB316-11/2	1 1/2"	316L
WTS-CODB316-2	2"	316L

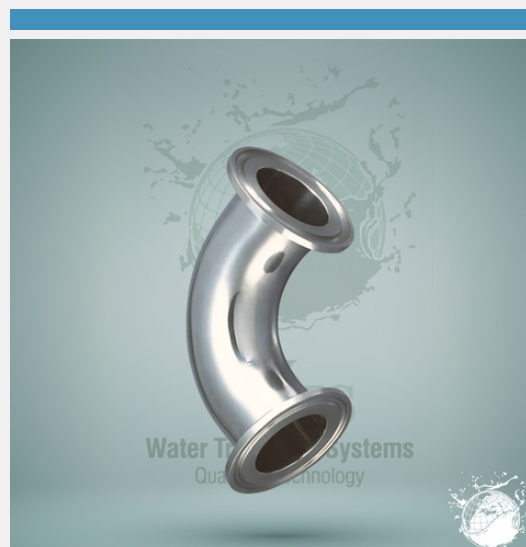

TEE 316L BPE

TEE NORMA BPE TIPO CLAMP

Ítem	Conexión	Inoxidable
WTS-TEEC316-1/2	1/2"	316L
WTS-TEEC316-1	1"	316L
WTS-TEEC316-11/2	1 1/2"	316L
WTS-TEEC316-2	2"	316L

TEE NORMA BPE CONEXIÓN SOLDAR

Ítem	Conexión
WTS-TEES316-1/2	1/2"
WTS-TEES316-1	1"
WTS-TEES316-11/2	1 1/2"
WTS-TEES316-2	2"




FÉRULAS 316L BPE

FÉRULAS CORTAS BPE

Férulas	Conexión	Inoxidable
WTS-FERBL316-1/2	1/2"	316L
WTS-FERBL316-1	1"	316L
WTS-FERBL316-11/2	1 1/2"	316L
WTS-FERBL316-2	2"	316L

FÉRULAS LARGAS BPE

Férulas	Conexión
WTS-FERBL316-1/2	1/2"
WTS-FERBL316-1	1"
WTS-FERBL316-11/2	1 1/2"
WTS-FERBL316-2	2"

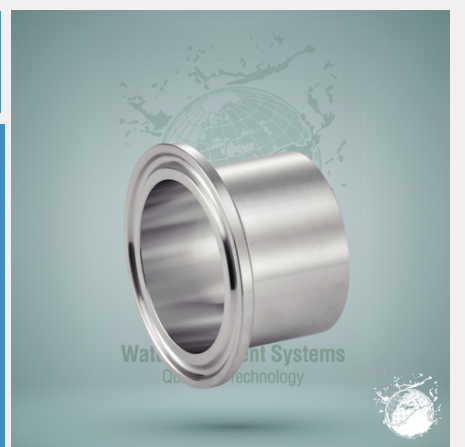

VÁLVULA MARIPOSA TIPO CLAMP 316L

Válvula mariposa	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM316-1/2	1/2"	316L
WTS-VALM316-1	1"	316L
WTS-VALM316-11/2	1 1/2"	316L
WTS-VALM316-2	2"	316L

REDUCCIÓN TEE NORMA BPE

Ítem	Conexión	Inoxidable
WTS-TEERS316-1/2	1/2"	316L
WTS-TEERS316-1	1"	316L
WTS-TEERS316-11/2	1 1/2"	316L
WTS-TEERS316-2	2"	316L

VÁLVULA TOMA MUESTRA TIPO CLAMP 316L

Válvula toma muestra	Conexión	Inoxidable
WTS-VALTM316-1/2	1"-1 1/2"	316L

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA TIPO CLAMP 316L

Reducciones	Conexión
WTS-RED316-1/2	1/2"
WTS-RED316-1	1"
WTS-RED316-11/2	1 1/2"
WTS-RED316-2	2"



Tapón tipo clamp

Conexión

WTS-TAP316-1/2	1/2"
WTS-TAP316-1	1"
WTS-TAP316-11/2	1 1/2"
WTS-TAP316-2	2"



VÁLVULAS DIAFRAGMA

1

Válvula diafragma de varias combinaciones

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDVC316	1/4"- 3/4"	316L

11

Válvula diafragma multipuerto M-44A

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM44A316	1"- 2"	316L

2

Válvula enlatada de alta frecuencia multifuncional

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALEAF316	1/4"- 3/4"	316L

12

Válvula de diafragma multipuerto M-65A

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM65A316	1"- 2"	316L

3

Válvula reguladora de diafragma

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALRD316	1/4"- 4"	316L

13

Válvula de diafragma multipuerto M-62A

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM62A316	1"- 2"	316L

4

Válvula de diafragma neumática

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDN316	1"- 4"	316L

14

Válvula de diafragma multipuerto M-32E

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM32E316	1"- 2"	316L

5

Válvula de diafragma manual

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDM316	1"- 4"	316L

15

Válvula de diafragma multipuerto-M-32A

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM32A316	1"- 2"	316L



Válvula alta limpieza de tercera generación 6

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDL316	1"- 4"	316L

Válvulas neumáticas para fondo de tanque 7

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALNFT316	1"- 4"	316L

Válvula de fondo del tanque manual 8

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALFTM316	1"- 4"	316L

Válvula multipuerto combinada soldada 9

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALMCS316	1/2"- 4"	316L

Válvula de diafragma multipuerto M-32B 10

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM32B316	1"- 2"	316L

Mini válvula de diafragma de tres vías 21

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALMDTV316	1/4"- 3/4"	316L

Mini válvula de diafragma de tres vías tipo U 22

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDTVU316	1/4"- 3/4"	316L

Válvula de diafragma multipuerto M-32H 16

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM32H316	1"- 2"	316L

Válvula diafragma inferior multicanal MG-32B 17

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALMG32316	1"- 2"	316L

Válvula de diafragma multipuerto M-53A 18

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALM53A316	1"- 2"	316L

Mini válvula de diafragma neumática 19

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALMDN316	1/4"- 3/4"	316L

Mini válvula de diafragma manual 20

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALMDM316	1/4"- 3/4"	316L

Válvula de diafragma de tres vías tipo U UC 25

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDTVUC316	1"- 4"	316L

Válvula de diafragma de tres vías tipo U UB 26

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDTVUB316	1"- 4"	316L



23

Mini válvula de diafragma multipuerto

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALMDMP316	1/4"- 3/4"	316L

27

Válvula neumática con unidad de control

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALNUC316	1"- 4"	316L

24


Válvula de diafragma de tres vías

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDTV316	1"- 4"	316L

28

Válvula de diafragma de regulación eléctrica

Válvula diafragma	Conexión	Inoxidable
WTS-VALDRE316	1"- 4"	316L

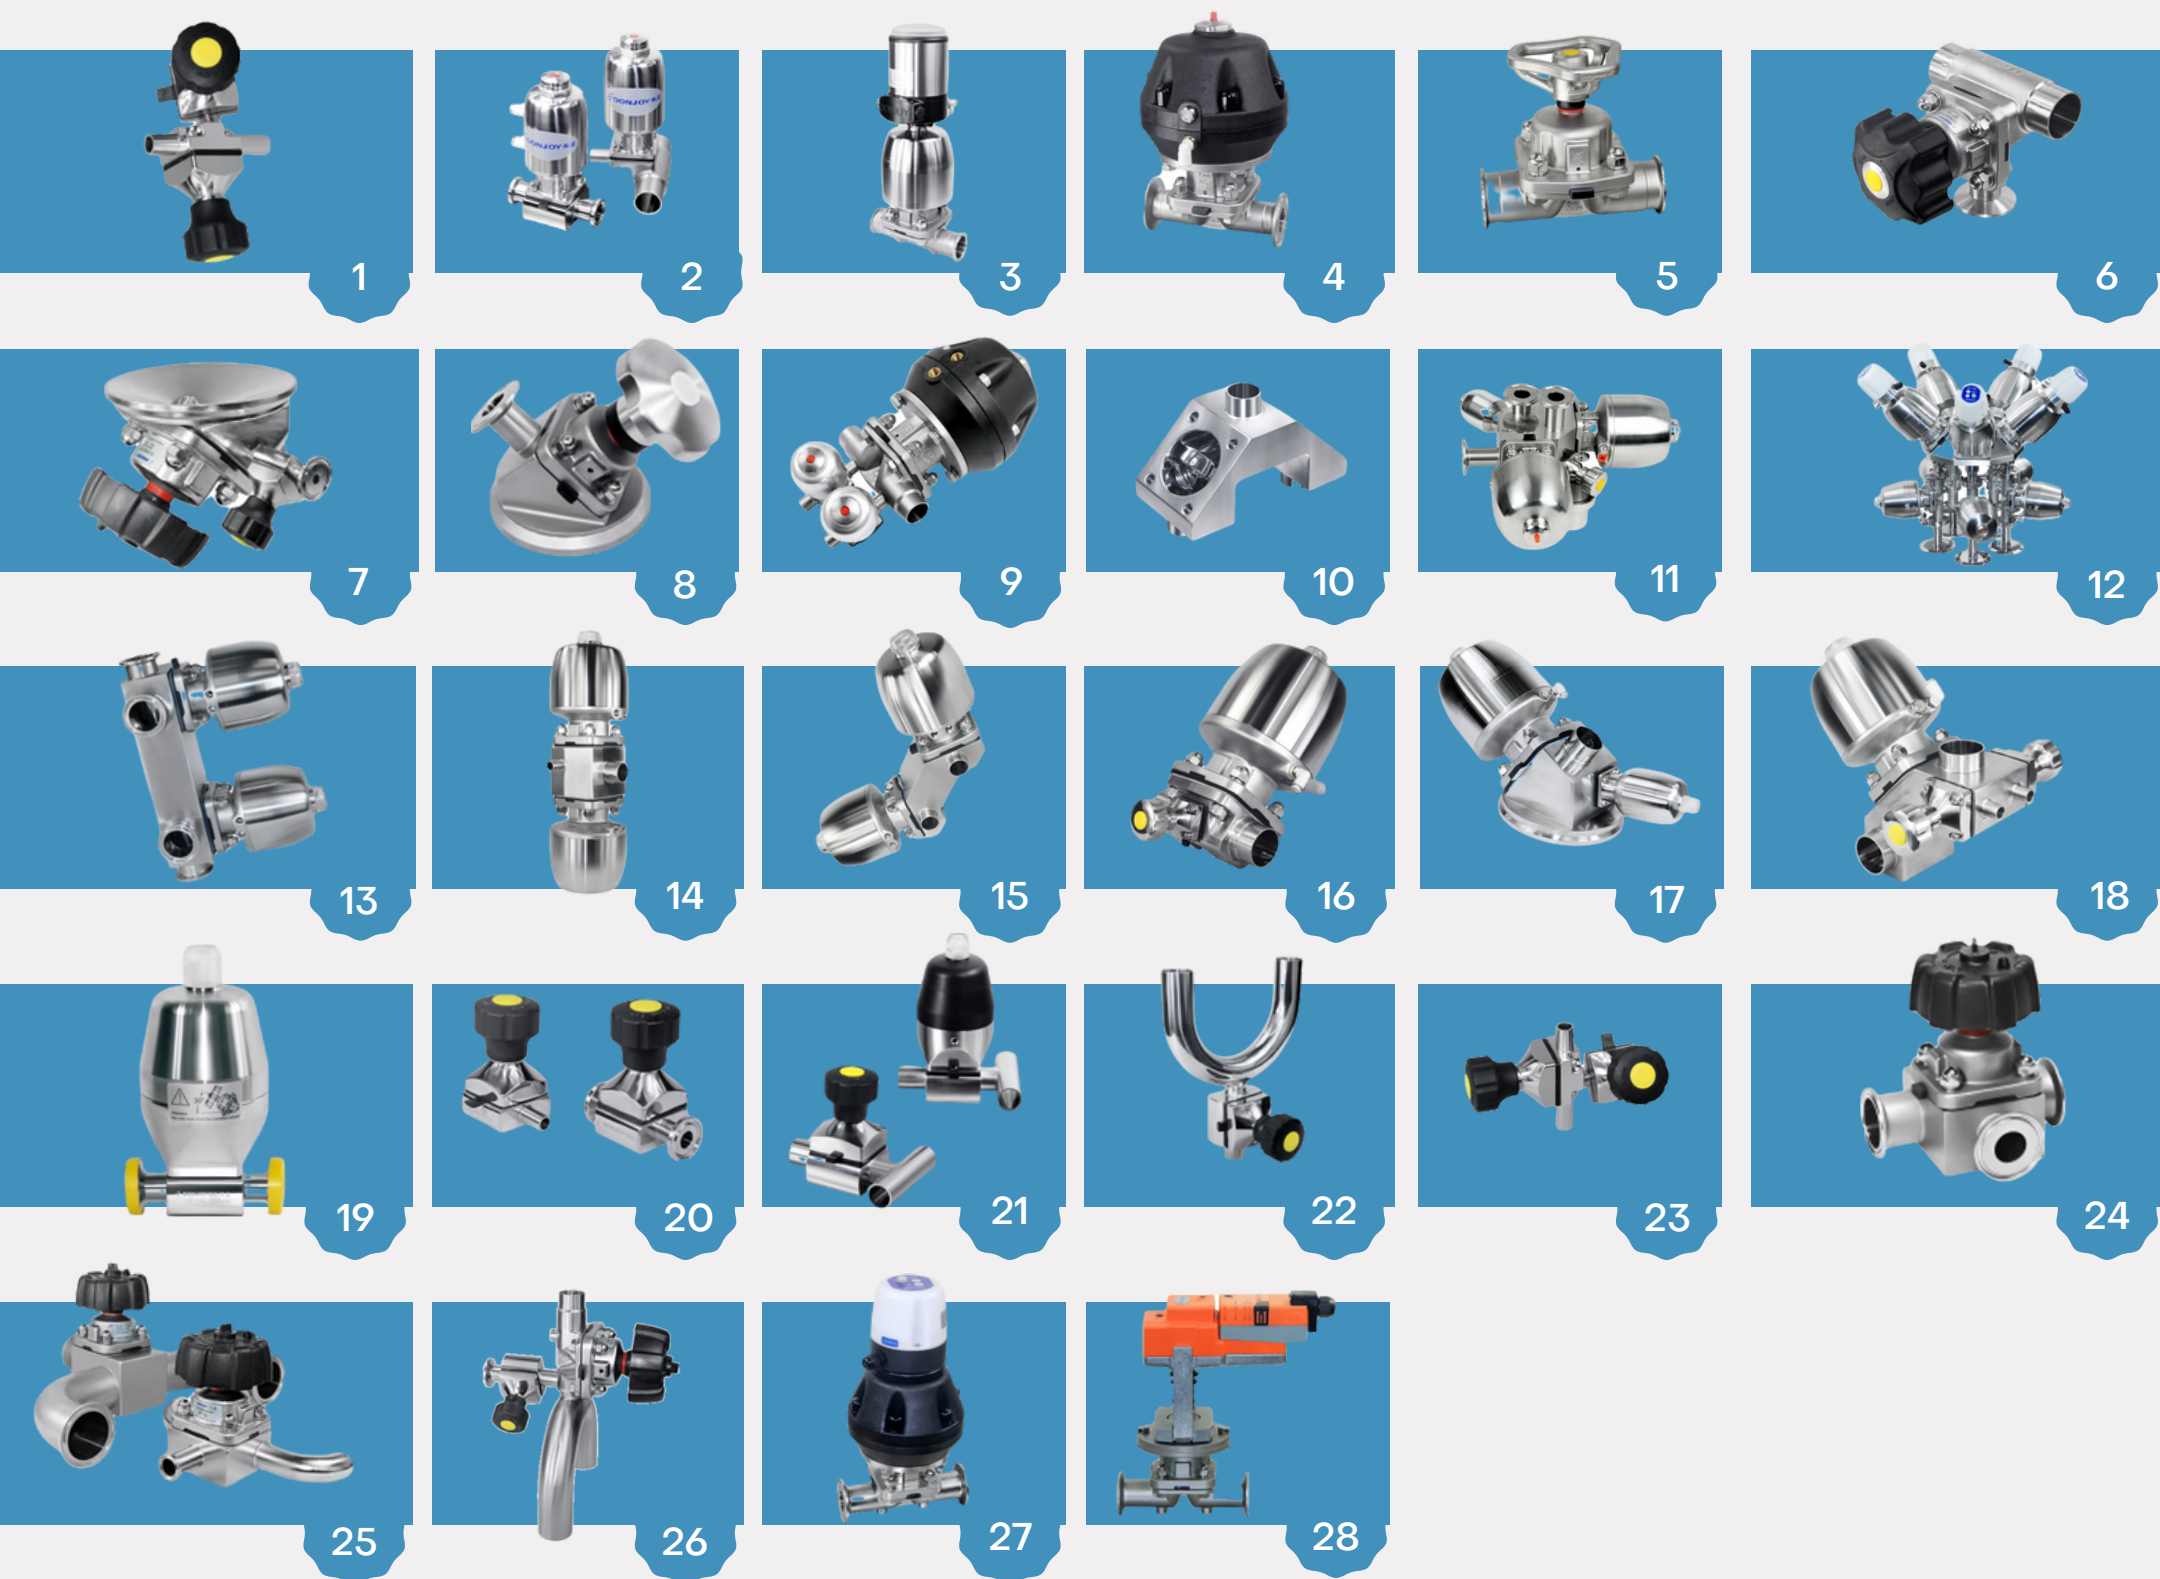

EQUIPOS

Ítem	Etapas	Capacidad	Cisterna y grifo	Bomba	Complementos
RO4T-50	4	50 gpd	Si	No	80 o 100 gpd disponibles
RO4T-50-UV	5	50 gpd	Si	No	Esterilizador UV
RO4T-100P	4	100 gpd	Si	Si	
RO5T-50	5	50 gpd	Si	No	80 gpd disponible
RO5T-50-UV	6	50 gpd	Si	No	Esterilizador UV
RO5T-100	5	100 gpd	Si	No	
RO5T-100-UV	6	100 gpd	Si	No	Esterilizador UV
RO5T-100P	5	100 gpd	Si	Si	150 gpd disponible
RO5T-150	5	150 gpd	Si	No	
RO5T-150-UV	6	150 gpd	Si	No	Esterilizador UV
RO4-200	4	200 gpd	No	Si	
RO5-300	5	300 gpd	No	Si	
RO5-300P	5	300 gpd	No	Si	
RO5-600P	5	600 gpd	No	Si	



MÓDULOS ELECTRODESIONIZACIÓN

SNOWPURE

XL – EDI de caudal medio

60 l/h – 2,3 m³ /h

0,25 – 10 gpm

XL-R Industriales

Laboratorio XL-RL

XL-SR Sanitario

XL-HTS Alta temperatura

XL-DER para hemodiálisis



EXL – EDI de alto flujo

2,3 – 10 m³ /h

10 – 44 gpm

EDI industrial EXL

EDI de generación de energía EXL

EXL sanitario Farmacéutico EDI

EDI farmacéutico EXL-HTS



Zapwater EDI – Laboratorio

10 – 20 l/h

Ionpure, módulos EDI

Módulos VNX

Módulos LX

Módulos MX

El módulo VNX se desarrolló para reducir el costo de construir sistemas CEDI de alto caudal y para facilitar la elección de una tecnología limpia y compatible con el medio ambiente en lugar de sistemas de intercambio iónico de lecho mixto regenerados químicamente. Los módulos CEDI de mayor caudal dan como resultado un montaje más sencillo de tuberías y sistemas al reducir el número de módulos.

Los módulos Ionpure LX están diseñados específicamente para aplicaciones industriales. Los módulos Ionpure brindan constantemente la máxima confiabilidad y un rendimiento superior para aplicaciones de energía, HPI/CPI, electrónica general, alimentos y bebidas y laboratorio sin tiempo de inactividad de regeneración.

Los módulos CEDI de la serie Ionpure MX ofrecen un rendimiento superior para aplicaciones de laboratorio y procesos de bajo flujo. Los módulos MX son un complemento ideal para sistemas de ósmosis inversa industriales, comerciales y de laboratorio ligeros que se montan en la pared o se alojan en un gabinete.



FILTROS DE AIRE

Ítem	Dimensiones (Pulgadas)
WTS-FILAR-8244	8x24x4
WTS-FILAR-8241	8x24x1
WTS-FILAR-8204	8x20x4
WTS-FILAR-8201	8x20x1
WTS-FILAR-8242	8x24x2
WTS-FILAR-8202	8x20x2
WTS-FILAR-8162	8x16x2
WTS-FILAR-8164	8x16x4
WTS-FILAR-8144	8x14x4
WTS-FILAR-8142	8x14x2
WTS-FILAR-8141	8x14x1
WTS-FILAR-18202	18x20x2
WTS-FILAR-93012	9x30x1

Dimensiones de todo tipo y filtros compatibles con Paultra 2: 8x30x1, 18x20x2, 9x30x1, 18x22x2, 18x22x4, 16x21x1, 18x25x1, 21x21x4, 21x22x1, 21x22x4, 17x25x1, 19x19x4, 17x25x2, 16x30x1, 17x22x4, 17x17x1, 16x24x4, 16x25x4, 19x21x4 etc...

Pregunta por el que necesites.



FILTROS MEMBRANA DE AIRE MILLIPORE 0.22

FILTROS MILLIPORE 0.22

Filtro membrana nylon 10"
Filtro membrana nylon 20"



FILTROS DE VENTEO

Filtro de venteo 10"
Filtro de venteo 20"

SOPORTES ACERO INOXIDABLE

SOPORTES

Soporte carcasa 10"
Soporte big blue



CONTACTO E INFORMACIÓN

Contacto administrativo



gerencia@wts.com.co



gerenciawts1@gmail.com



Contacto comercial



comercial@wts.com.co



comercialwts1@gmail.com



Teléfono



(+57) 320 880 2996

